

## Småtänger

ZM010/005 är en bärbar punktsvetsstäng för användning på plåtar med en max tjocklek på 2+2 mm (gäller för standardarmar och för olegerad plåt). Längre armar påverkar max. plåttjocklek.

Microprocessorstyrd svetsvakt med automatisk justering av svets tiden och strömmen.

Kontinuerlig eller pulssvetsning. Justerbart elektroddryck.

Finns med transformatorer med anslutningsspänning på 230 eller 400V.

Ø12mm homogena elektroder används.


## Vad kan svetsas med dessa maskiner?

Detta beror på typ av material, vilken svetsklass som behövs, tjocklek på grundmaterialet mm. Kontakta BM Svets, så hjälper vi er att hitta den maskin som passar er.



Beteckning		ZM010	ZM005
Artikelnr		823017	823016
Effekt vid 50% intermittens	kVA	2,5	2,5
Max materialtjocklek, stål	mm	2,5	2,5
Anslutningsspänning 1-fas	V	400	230
Nätfrekvens	Hz	50/60	50/60
Lämplig avsäkring (trög)	A	16	25
Permanent sekundärspänning	V	2,5	2,5
Max. svetsström	kA	6,3	6,3
Vikt	kg	11	11
Dim. (LxBxH)	mm	440x100x185	440x100x185

## Kompleta armar (2 st), inkl. elektroder.

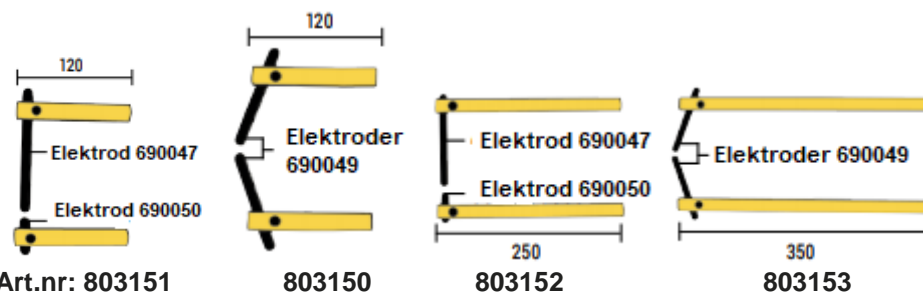

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se

Elektroder ø 12 mm, längd 690047: 130 mm, 690049: 100 mm, 690050: 50 mm.  
Armar 803151 ingår som standard.