

AC- tänger

Standardtänger lämpar sig för medeltung användning.

Vad kan svetsas med dessa tänger?

Detta beror på typ av material, vilken svetsklass som behövs, tjocklek på grundmaterialet mm. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta den maskin som passar er.



PN8C PN12C PN18C PN25C

Sax-tänger		PN 4	PN 6	PN 8	PN 12	PN 18	PN 25	PN 36	PN 42
Effekt vid 50% intermittens	kVA	4	6	8	12	18	25	36	42
Sekundär kortslutningsström	A	9	9	9.8	12.8	13.5	15	18	22
Max. svetsström	A	7.2	7.2	7.8	10.2	10.8	12	14.4	17.6
Elektrodkraft (6 bar)	daN	140	140	220	220	220	220	510	510
Sekundärspänning	V	3.6	3.6	2.1	2.7	2.9	5.9	6	4.6
Anslutningsspänning 1-fas	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Avsäkring, trög	A	16	16	16	25	32	45	63	63
Armvstånd	mm	105.5	105.5	135 (210)	135 (210)	135 (210)	135 (210)	140	140
Armlängd	mm	170-445	170-445	200-800	200-800	200-800	200-800	200-800	200-800
Armdiameter	mm	25	25	30	30	30	30	40	40
Diameter på elektrodhållaren	mm	16	16	19	19	19	19	25	25
Diameter på elektroden	mm	12	12	12	12	12	12	18	18
Slaglängd med korta armar	mm	6-55	6-55	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50
Vikt utan armar	kg	18	18	48	50	53	55	75	85

PN8-25 kan utrustas med extra cylinder för dubbel elektrodkraft (extern svetsvakt krävs).



Pei-Point är en italiensk tillverkare av motståndsvetsutrustningar. De största segmenten är inom bilindustrin och vitvaror samt bilplåtverkstäder.

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se


C-tänger		PN 18 C	PN 25 C	PN 28 C
Effekt vid 50% intermittens	kVA	18	25	28
Sekundär kortslutningsström	A	17	18	20
Max. svetsström	A	13.6	14.4	16
Elektrodkraft (6 bar)	daN	300	300	300
Sekundärspänning	V	2.9	5.9	3.5
Anslutningsspänning 1-fas	V	400	400	400
Avsäkring, trög	A	32	45	45
Armvstånd	mm	111	111	111
Armlängd	mm	130	130	130
Armdiameter	mm	40	40	40
Diameter på elektroden	mm	12	12	12
Slaglängd	mm	50	50	50
Vikt utan armar	kg	58	60	60

Standardtänger lämpar sig för medeltung användning.

Vad kan svetsas med dessa tänger?

Detta beror på typ av material, vilken svetsklass som behövs, tjocklek på grundmaterialet mm.

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta den maskin som passar er.

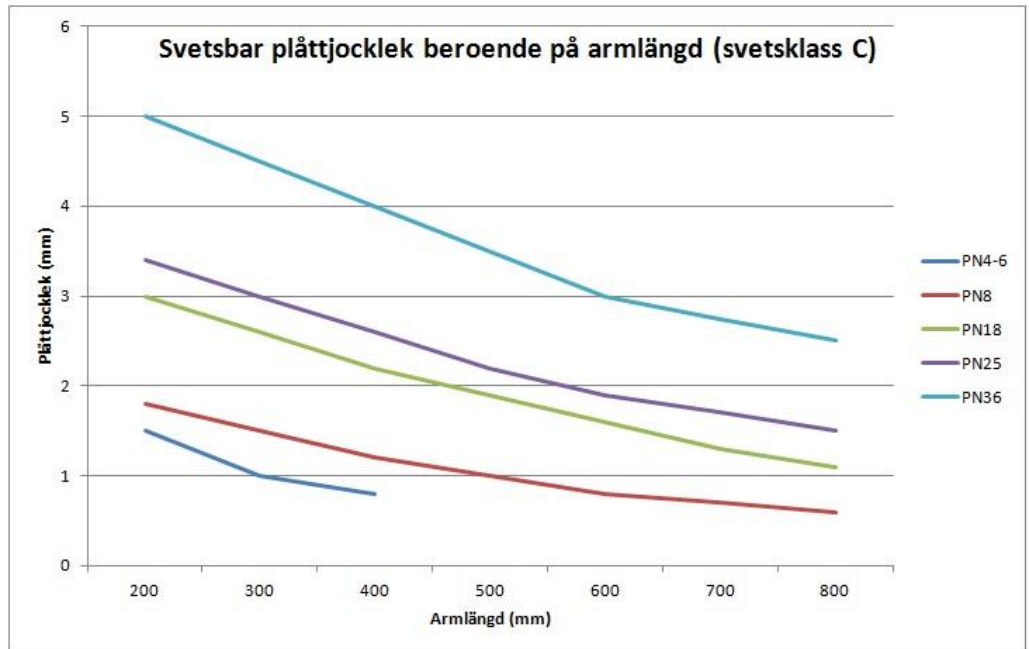

Inverter- tänger



Pei- Point är en italiensk tillverkare av motståndsvetsutrustningar. De största segmenten är inom bilindustrin och vitvaror samt bilplåtverkstäder.

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se

Tång	Typ	Sn 50% (kVA)	Sn 20% (kVA)	I2 cc (kVA)	Svetskraft (daN)
PN55X	Sax	35	55	18	220
PN140X	Sax	88	140	30	510