

## Svetsning med isolerstift

Isolerstift är den mest kostnads-effektiva metoden för att fästa isolering vid ventilationskanaler och stålkonstruktioner. Våra utrustningar är speciellt framtagna för denna typ av svetsning och är utprovade med de stift som vi erbjuder.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

## Jordkablar.



Till ISO Vent 2.0, ISO Strong 2.0 och Pegasar accu ISO.  
**Art.nr: 92-40-091.**  
L= 6,7 m, A= 16 mm<sup>2</sup>



Till Visar 650 och ARC 800.  
**Art.nr: 93-40-020.**  
L= 5 m, A= 25 mm<sup>2</sup>

## Tillbehör till Pegasar 500 accu ISO.



Uppladdningsbart batteri  
Accu 150  
**Art.nr: 88-23-484**



Laddare, för extern laddning  
av Accu 150.  
**Art.nr: 88-23-661**

**BM Svets AB**

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se

## Svetsning med isolerstift

Isolerstift är den mest kostnads-effektiva metoden för att fästa isolering vid ventilationskanaler och stålkonstruktioner. Våra utrustningar är speciellt framtagna för denna typ av svetsning och är utprovade med de stift som vi erbjuder.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

## Tillbehör för svetsning av stift med fast bricka.



Magnetchuck.  
Art. nr: 437-MC-M

Passar pistol CI 03, C 06/ ISO m.fl.

## Förlängningskablar till pistol A12 FL ISO.



L= 5 m, Art.nr: 93-40-030  
L= 10 m, Art.nr: 93-40-023  
L= 25 m, Art.nr: 93-40-025


## Tillbehör för svetsning av lösa stift.







Pistol A12 FL ISO



Pistol C 08



Stödbenshållare  
Art.nr: 80-40-409








| Användning   | Beskrivning                 | Art.nr.   | Lämplig för pistol |          |
|--|-----------------------------|-----------|--------------------|----------|
|  |                             |           | C 08               | A 12 ISO |
| <b>Bulthållare för svetsstift</b><br>                               | <b>Stift Ø (mm)</b>         |           |                    |          |
|  | 2                           | 80-04-958 |                    | X        |
|  | 3                           | 80-04-959 |                    | X        |
|  | 4                           | 80-04-960 |                    | X        |
|  | 5                           | 80-04-961 |                    | X        |
|  | 6                           | 80-04-962 |                    | X        |
| <b>Bulthållare för CD- stift</b><br>                                | 2                           | 82-50-020 | X                  |          |
|  | 2,7                         | 82-50-027 | X                  |          |
|  | 3                           | 82-50-030 | X                  |          |
| <b>Bulthållare för Faserfix stift</b><br>                           | 5                           | 80-30-105 |                    | X        |
|  |                             |           |                    |          |
|  |                             |           |                    |          |
| <b>Adapter för ARC Bulthållare</b><br><br><small>M10 55 Ø10</small> | Adapter för ARC bulthållare | 80-05-689 |                    | X        |

## Tillbehör för svetsning av lösa stift, forts.

### Svetsning med isolerstift

Isolerstift är den mest kostnads-effektiva metoden för att fästa isolering vid ventilationskanaler och stålkonstruktioner. Våra utrustningar är speciellt framtagna för denna typ av svetsning och är utprovade med de stift som vi erbjuder.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.
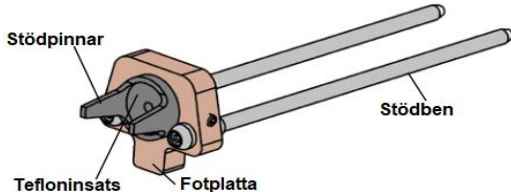
| Användning  | Beskrivning   | Art.nr.         | Lämplig för pistol |          |
|---|---|-----------------|--------------------|----------|
|   |   |                 | C 08               | A 12 ISO |
| <b>Stödben Ø 22 mm hål i fotplattan</b><br>  | Stödbenssats, komplett, l= 220                                | 93-40-044       | X                  | X        |
|   | Stödbenssats, utan stödhylsa, l= 220 mm                       | 93-40-022       | X                  | X        |
|   | Fotplatta, aluminium  | 80-40-410       | X                  | X        |
|   | Stödhylsa, aluminium, yttre Ø= 22 mm, Ø hål= 20 mm, l= 10 mm  | 80-05-451       | X                  | X        |
|   | Stödben Ø8x 220 mm (1 st)                                     | 80-40-411       | X                  | X        |
|   | Stödben Ø8x 400 mm (1 st)                                     | 80-40-533       | X                  | X        |
| <b>Stödben Ø 22 mm hål i fotplattan</b><br>  | Stödbenssats, komplett, l= 400                                | 93-40-026       | X                  | X        |
|   | Fotplatta, aluminium  | 80-40-410       | X                  | X        |
|   | Stödhylsa HGW, bakelit, yttre Ø= 29 mm, Ø hål 6 mm, l= 30     | 80-40-623       | X                  | X        |
|   | Stödben Ø8x 220 mm (1 st)                                     | 80-40-411       | X                  | X        |
|   | Stödben Ø8x 400 mm (1 st)                                     | 80-40-533       | X                  | X        |
| <b>Stödben Ø 35 mm hål i fotplattan</b><br>  | Stödbenssats, komplett, l= 220                                | 93-40-066       | X                  | X        |
|   | Stödbenssats, komplett, l= 400                                | 93-40-065       | X                  | X        |
|   | Fotplatta, bakelit  | 80-40-538       | X                  | X        |
|   | Stödhylsa med tefloninsats, yttre Ø= 35 mm, Ø hål 5 mm, l= 34 | 80-11-001       | X                  | X        |
|   | Stödben Ø8x 220 mm (1 st)                                     | 80-40-411       | X                  | X        |
|   | Stödben Ø8x 400 mm (1 st)                                     | 80-40-533       | X                  | X        |
| <b>Stödben för svetsning på fenor mellan rör eller på korrugerade plåtar, Ø 35 mm hål i fotplattan</b><br>        | Stödbenssats, komplett, l= 220                                | 93-40-052       |                    | X        |
|   | Fotplatta, bakelit  | 80-40-538       |                    | X        |
|   | Stödhylsa, yttre Ø= 35 mm, l=                                 | 80-41-154       |                    | X        |
|   | Tefloninsats, Ø hål   | 80-11-090       |                    | X        |
|   | Stödben Ø8x 220 mm (1 st)                                     | 80-40-411       |                    | X        |
|   | Stödben Ø8x 400 mm (1 st)                                     | 80-40-533       |                    | X        |
| <b>Keramikringshållare, passar stödben 93-40-022</b><br>  <p>Ø A= Diametern på den smala delen på keramikringen</p> | <b>Stift Ø (mm)</b>   | <b>Ø A (mm)</b> |                    |          |
|   | 3   | 7,3 ± 1         | 80-30-104          | X        |
|   | 4   | 7,3 ± 1         | 80-30-104          | X        |
|   | 5   | 9,5 ± 1         | 80-31-095          | X        |
|   | 6   | 9,5 ± 1         | 80-31-095          | X        |
|   |   |                 |                    |          |
|   |   |                 |                    |          |

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se

# ISO Carrier – Kärra för svetsutrustning

## ISO Carrier – Kärra för smidig transport av svetsutrustningar

ISO Carrier är en transportkärra speciellt framtagen till BM Svets ISO utrustningar.

ISO Carrier är en mycket lätt och smidig kärra i aluminium. Greppvänligt mjukt handtag. Stora punkteringsfria hjul för bra framkomlighet. Hjulen är kullagrade vilket gör att den rullar lätt. Den perforerade plåten monteras enkelt på kärran. Maskinen säkras med spännband. För pistolkablar och jordkabel finns en löstagbar kabelhängare. För att minimera storleken under transport kan plåten demonteras utan att maskinen eller kablar behöver tas bort. Därefter kan man med en enkel mekanism fälla in hjul och lastplan samtidigt. Kärran passar för ISO Vent 2.0, ISO Strong 2.0 och ISO Extreme.


Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.



**Dimensioner:**  
Höjd (uppdraget handtag): 1080 mm  
Höjd (nedfällt handtag): 780 mm  
Bredd: 500 mm  
Djup: 500 mm  
Vikt (exkl. utrustning): 8 kg



Hopfälld kärra

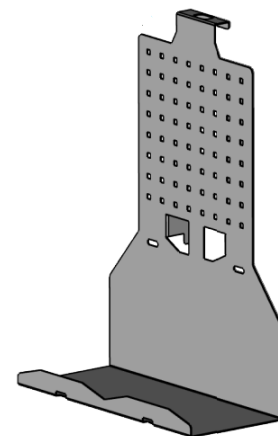

Lös plåt

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se